



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ANEXO I

Figura 01 – Exemplo de nível do subsolo semienterrado.


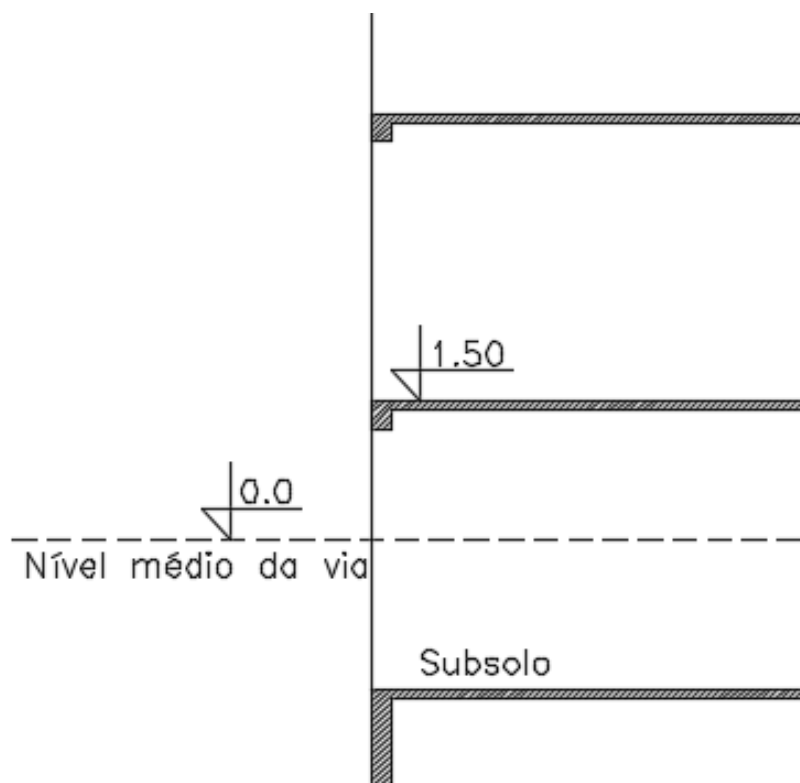



Figura 02 – Exemplo de nível do subsolo semienterrado.



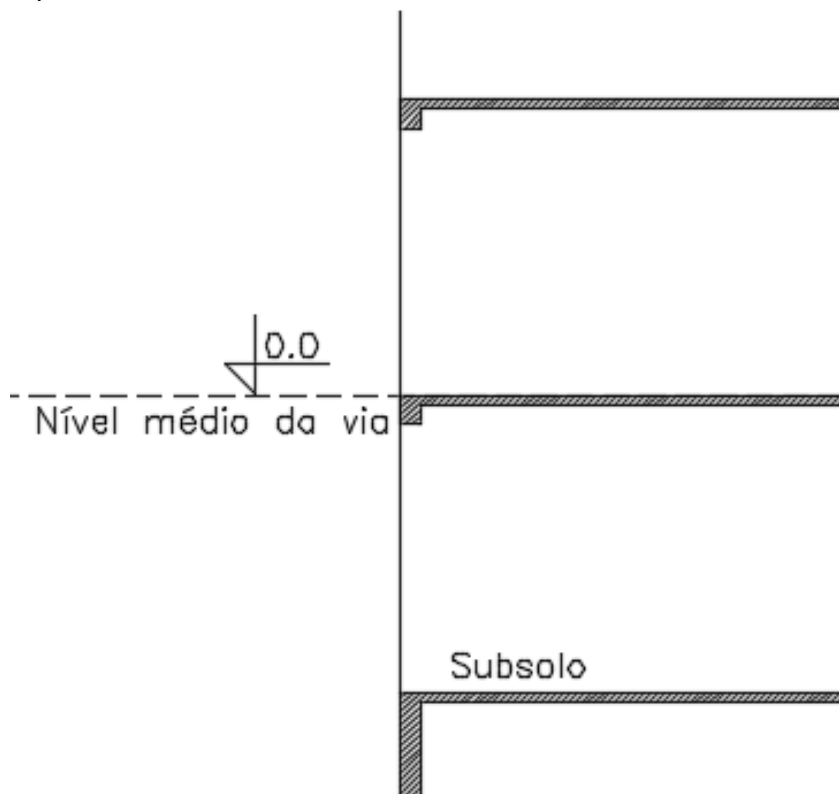

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Figura 03 – Desenho utilizando as duas faixas de 2,75 m e o patamar mínimo de 5,0 m.

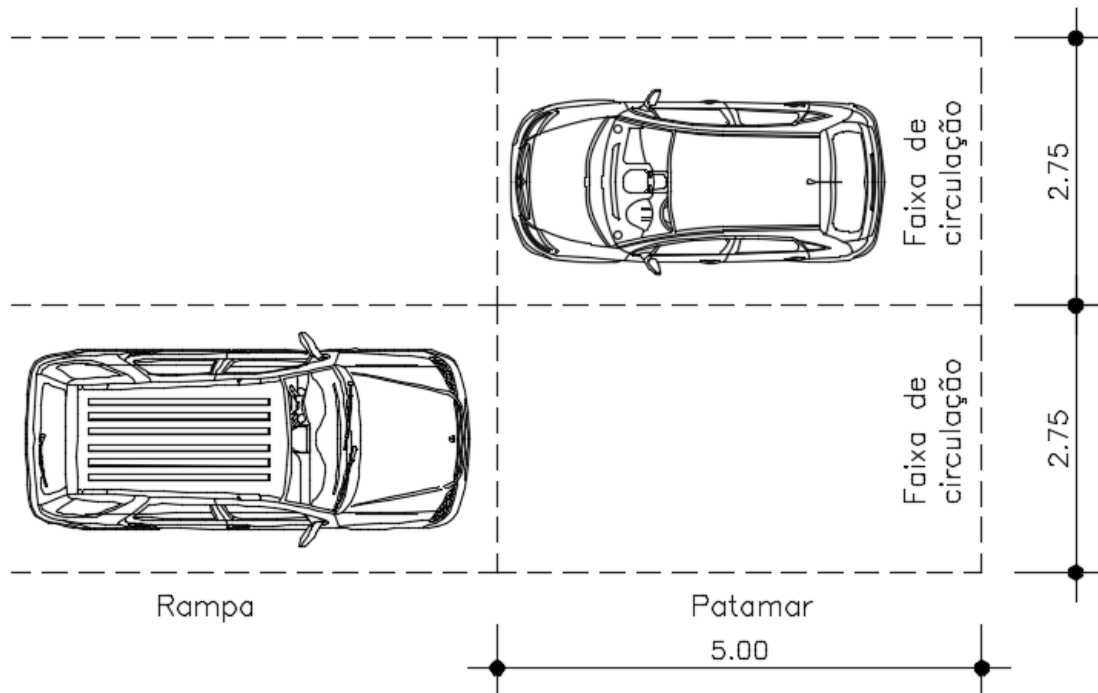



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ANEXO II

Largura da faixa de circulação em curva

Raio interno	Automóveis e Utilitários		
	0 a 4 %	5 a 12 %	13 a 20 %
3,00	3,35	3,95	4,55
3,50	3,25	3,85	4,45
4,00	3,15	3,75	4,35
4,50	3,05	3,65	4,25
5,00	2,95	3,55	4,15
5,50	2,85	3,45	4,05
6,00	2,75	3,35	3,95
6,50	2,75	3,25	3,85
7,00	2,75	3,15	3,75
7,50	2,75	3,05	3,65
8,00	2,75	2,95	3,55
8,50	2,75	2,85	3,45
9,00	2,75	2,75	3,35
9,50	2,75	2,75	3,25
10,00	2,75	2,75	3,15
10,50	2,75	2,75	3,05
11,00	2,75	2,75	2,95
11,50	2,75	2,75	2,85
12,00	2,75	2,75	2,75
12,50	2,75	2,75	2,75
13,00	2,75	2,75	2,75
13,50	2,75	2,75	2,75
14,00	2,75	2,75	2,75
14,50	2,75	2,75	2,75
15,00	2,75	2,75	2,75

Figura 01 – Desenho exemplificando a curva com o raio interno de 3 m.

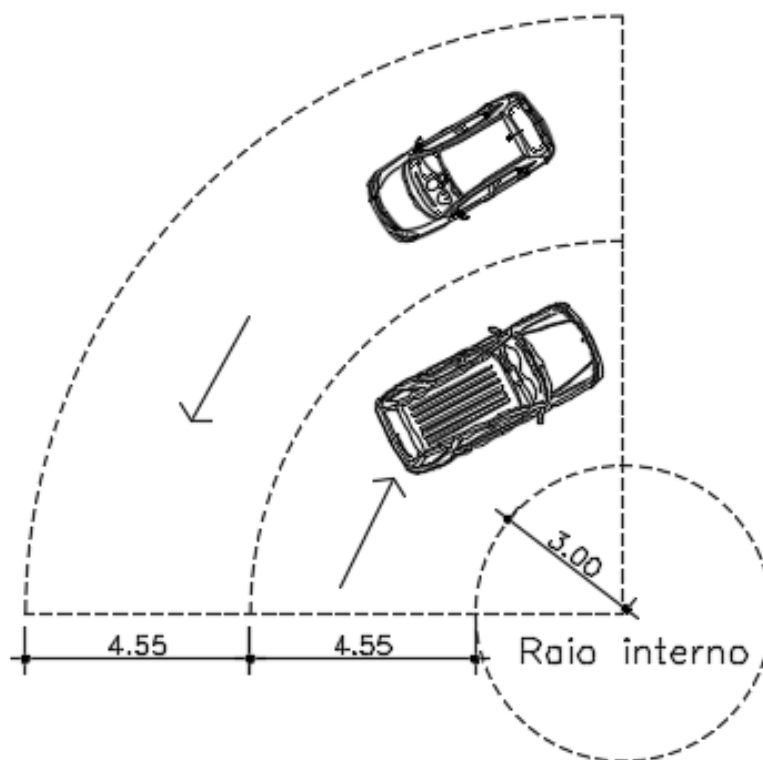


Figura 02 – Desenho exemplificando a curva com o raio interno de 14, 50 m.

